


Základní funkce

- řízení na **rovnoměrné servisní hodiny** nebo na základě **časového rozvrhu**
- vysoce spolehlivé průmyslové řešení **Siemens**
- ovládací panel lze umístit samostatně mimo kompresorovou stanici

Technické údaje

- napájení: 230 VAC / 24 VDC (externí panel 24 VDC)
- jmenovitá spotřeba: 15 W
- provozní teploty: -20 až 60 °C (panel 0 až 50 °C)
- vstupy: RJ45, 2 DI, SD karta

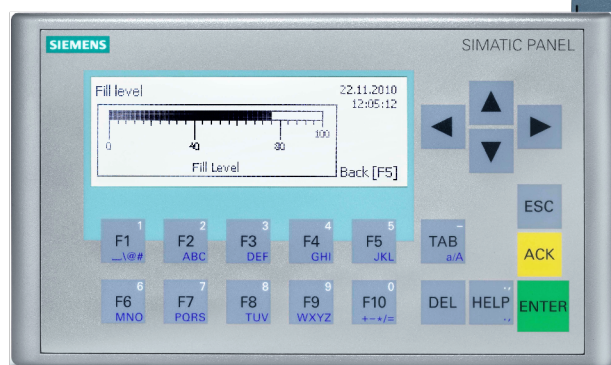

ARCHON 3 Basic

- inteligentní řízení až **3 kompresorů**
- jednoduchý a přehledný ovládací panel

Volitelné funkce

- **měření příkonu** kompresorové stanice
- **webserver** pro vzdálený monitoring kompresorové stanice
- **záznam dat** na SD kartu
- napojení na **nadřazený řídicí** nebo vizualizační systém (přes MODBUS/Profibus...)
- sledování **frekvenčních měničů**



ARCHON 5 Advanced

- inteligentní řízení až **5 kompresorů**
- přehledný **touch panel** (volitelně barevný)
- volitelně **RS485** pro rozšířený monitoring a ovládání přes MODBUS