


## 7 Technické zadání

Následující tabulka slouží pro přesnou specifikaci popř. požadavky řídicího systému ARCHON. Zakroužkujte prosím všechny požadované varianty a rozšíření, příp. doplňte poznámku do kolonky „zákaznické provedení“.

Požadované vlastnosti	varianta 1	varianta 2	zákaznické provedení
Max. počet kompresorů	3	5	
Počet kompresorů s frekv. měničem			
Napájení řídicí jednotky	230 VAC	24 VDC	
Analogový vstup AI0 (tlak)	0 ~ 10 V	4 ~ 20 mA	
Analogový vstup AI1 (průtok)	0 ~ 10 V	4 ~ 20 mA	
<b>Požadován displej</b>	ano	ne	
• Verze displeje	basic	advanced	
• Provedení displeje	interní	externí	
• Barevný displej (pouze Advanced)	ano	ne	
<b>Měření příkonu</b>	ano	ne	
• Napětí a maximální příkon celé kompresorové stanice			
Webserver	ano	ne	
Záznam dat na SD kartu	ano	ne	
RS485 pro komunikaci s nadř. systémem	ano	ne	
Verze do nízkých teplot (-40 °C)	ano	ne	
Záložní baterie pro dlouhodobé odstávky	ano	ne	
Dodatečná specifikace			

Pokud znáte přesnou specifikaci a chcete systém ARCHON objednat, použijte prosím objednávací kód vygenerovaný dle tabulky v odstavci 7.1.1. Mějte prosím na paměti, že verze bez displeje je vhodná pouze pro velmi omezené použití a bez dalšího příslušenství neumožňuje základní nastavení.

### 7.1.1 Objednací čísla

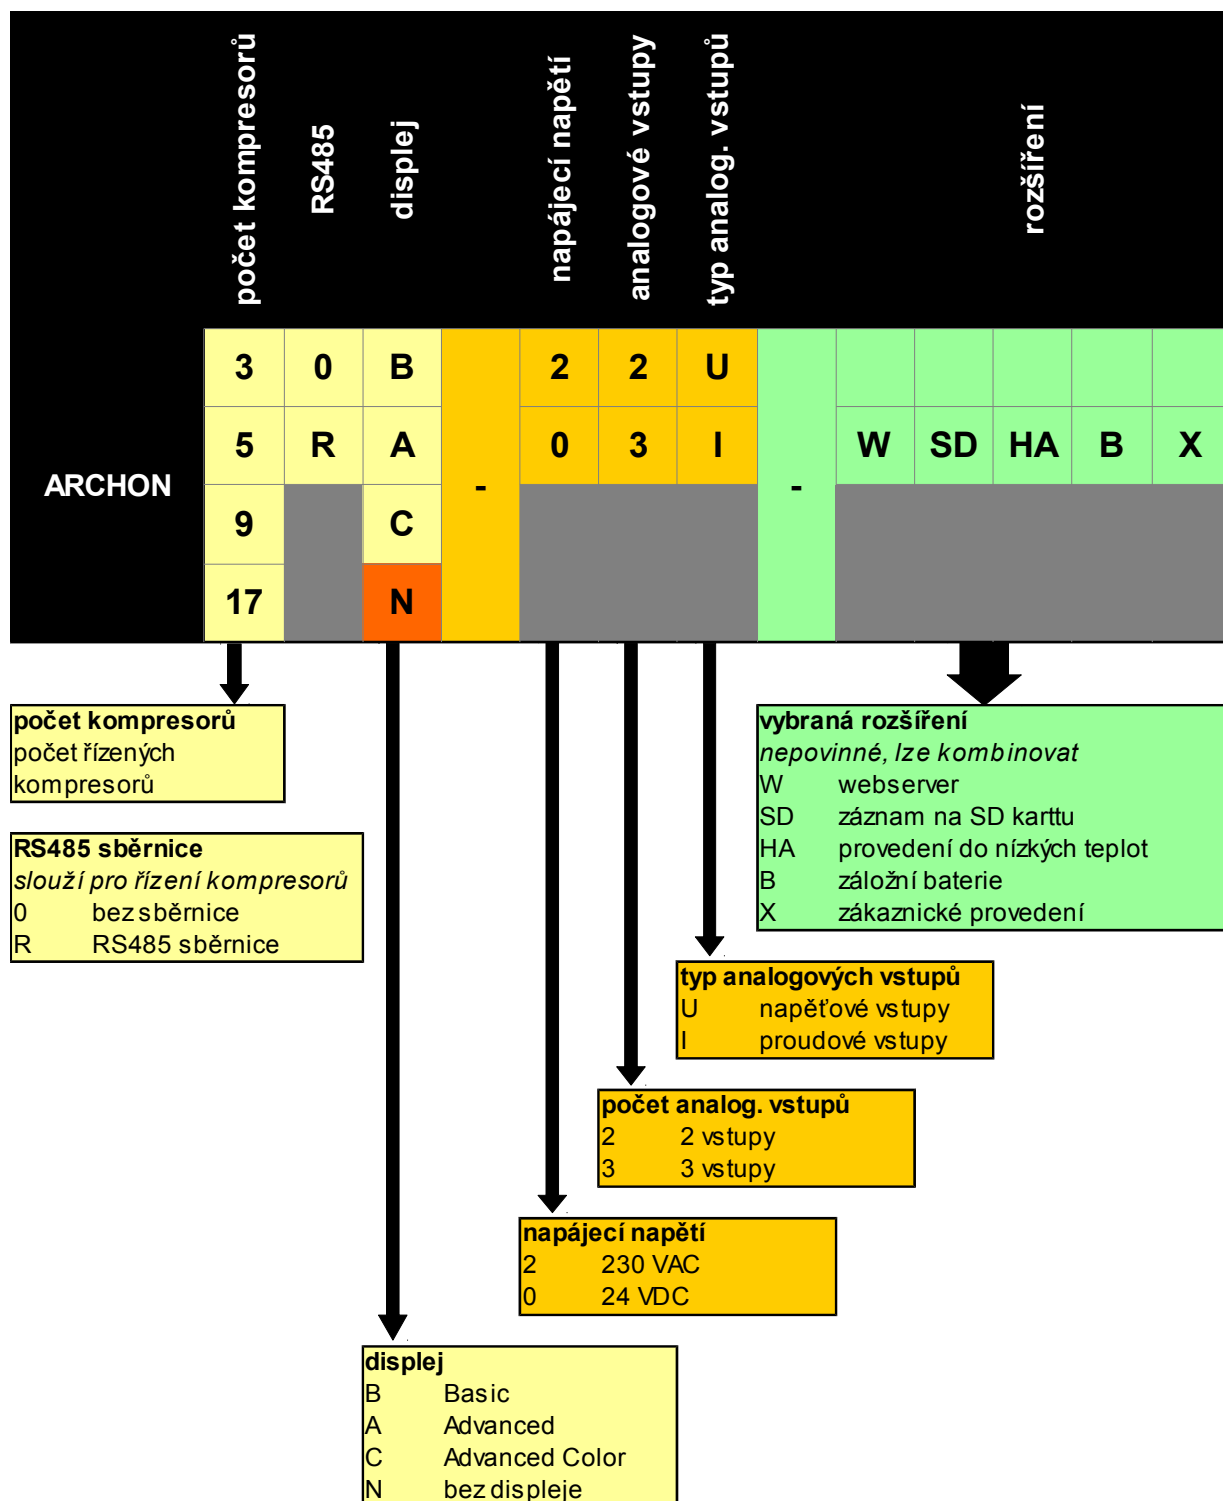

Např. *ARCHON 50A-22I-W* je objednací číslo pro systém ARCHON 5 pro řízení až 5 kompresorů po digitální lince, s displejem Advanced, napájecí napětí 230 V, 2 proudové vstupy a webový server.